コンパクトシリーズ（レール式）　TW,TTWシリーズ

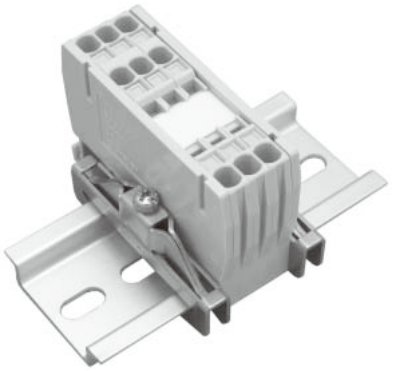

コンパクトシリーズ（レール式）は、IECレールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです。省スペースでご使用いただけるコンパクトタイプをはじめ、5種類のタイプを用意しています。
また、パーツでの販売を標準としていますが、お客様の仕様に合わせて、レールに組み込んだ組立完成品での提供も可能です。詳細についてはC-339ページを参照してください。
RoHS指令に対応しています。

■コンパクトシリーズ（レール式）の製品ラインナップ

品　名	概　要	定格絶縁電圧	定格通電電流	最大適合電線	結　線	基本タイプ名	1極あたりの概略質量	掲載ページ
コンパクトタイプ	・機能を最小限に絞ったタイプです。接続電線の引き出し方向に角度を付け、省スペースを極限まで追求しています。 ・10A品～50A品を用意しています。 ・本体色はグレーです。	600V	10A	1.25mm²（AWG16）	1対1	TW10B	3g	C-22
			10A	1.25mm²（AWG16）	1対2	TW15B	4g	C-23
			10A	1.25mm²（AWG16）	2対2	TW16B	4g	C-24
			20A	2mm²（AWG14）	1対1	TW20B	5g	C-25
			20A	2mm²（AWG14）	1対2	TW25B	5g	C-26
			20A	2mm²（AWG14）	2対2	TW26B	6g	C-27
			30A	5.5mm²（AWG10）	1対1	TW30B	9g	C-28
			50A	8mm²（AWG8）	1対1	TW50B	26g	C-29
コモンユニットタイプ	・ターミナルユニットをレールにセットするだけで隣極と電気的に連結され、電線やショートバーでコモンを作る手間が不要になります。 ・10極連結することにより，1入力に対して39本の分岐出力が可能です。 ・通常の端子台と区別するため色は青と茶色を採用。盤内の照明下でもはっきりと識別できます。また、＋，－で色分けも可能です。 ・エンドプレートに設けたチェックピン用穴で導通チェックが簡単に行えます。	600V	10A	1.25mm²（AWG16）	2対2	TW16BC	4g	C-30
			20A	2mm²（AWG14）	2対2	TW26BC	6g	C-31
スタンダードタイプ	・接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプです。 ・ショートバーを1極に2本まで挿せますのでコモンを取るのにも便利です。 ・本体色はグレーです。 ・省スペース化に最適な2段形も用意しています。	600V	10A	1.25mm²（AWG16）	1対2	TW15D	5g	C-32
			10A	1.25mm²（AWG16）	2対2	TW16D	6g	C-33
			20A	2mm²（AWG14）	1対2	TW25D	9g	C-34
			20A	2mm²（AWG14）	2対2	TW26D	11g	C-35
			30A	5.5mm²（AWG10）	1対2	TW35D	15g	C-36
			30A	5.5mm²（AWG10）	2対2	TW36D	20g	C-37
			20A	2mm²（AWG14）	1対1×2	TTW20D	14g	C-38
アース専用タイプ	・スタンダードタイプのアース端子台です。レールへアースされています。 ・本体色は緑／黄のマーブル色です。	600V	―	2mm²（AWG14）	1対2	TW25DE	13g	C-39
			―	2mm²（AWG14）	1対2	TW25DEW	13g	
			―	2mm²（AWG14）	2対2	TW26DE	15g	C-40
電線挿入表示機能付	・電線が正しく挿し込まれると、表示窓に青色の印が表示されます（ただし、棒端子または単線使用時に限ります）。 ・「正しく配線できたかわかりにくい」という従来のねじなし端子台最大の問題点を解消でき、接続不良による焼損事故を未然に防止できます。 ・本体色はグレーです。	600V	20A	2mm²（AWG14）	1対2	TW25F	11g	C-41

コンパクトシリーズ（レール式）　TW,TTWシリーズ

■仕様

使用周囲温度	−25～+55℃ （ただし、氷結または結露しないこと）
相対湿度	45～85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値45℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
インパルス耐電圧	250V品……4000V 600V品……6000V
準拠規格	JIS C8201-7-1、IEC60947-7-1、 IEC60947-7-2（アース専用タイプ）、 UL1059

■材質

名　称	材　質	難燃グレード
ベース部	66ナイロン注	UL94V−0
エンドプレート	66ナイロン注	UL94V−0
ボタン	PBT（ガラス入30%）	UL94V−0
スプリング	ステンレス	−
導電板	銅（スズメッキ）	−
記名シール	ポリプロピレン（PP）、 ファイバー、 塩化ビニール（PVC）	−

注　標準色：グレー（但し、TW 16 BC、TW 26 BC、TW 25 DE、TW 25 DEW、TW 26 DEを除く）

■海外規格認証定格

c-UL-us認証品またはEN/IEC規格準拠品（TÜV認証CE）として使用する場合の定格

TW、TTWシリーズ端子台はUL規格認証品、およびTÜVの認証を受けたEN/IEC規格準拠品です。UL、EN/IEC規格準拠品として使用する場合の定格は次のとおりです。

c UL us　ファイルNo.：E114903

TÜV Rheinland　ライセンスNo.：R50012082　CE

品　名		基本タイプ名	定格電圧(V)	CE(EN60947-7-1, EN60947-7-2) 棒端子使用時は［ ］内の値となります。			UL(UL1059) 棒端子使用時は［ ］内の値となります。		
				適合電線		最大定格電流値(A)	適合電線		最大定格電流値(A)
				単線(AWG)	より線(AWG)		単線(AWG)	より線(AWG)	
コンパクトタイプ	1対1	TW10B	600	28～18	28～16［28～20］	10（単線） 16（より線）［8］	28～18	28～16［28～20］	7（単線） 14（より線）［9］
	1対2	TW15B							
	2対2	TW16B							
	1対1	TW20B	600	22～14	22～14［22～16］	22［16］	22～14	22～14［22～16］	16［14］
	1対2	TW25B							
	2対2	TW26B							
	1対1	TW30B	600	20～12	20～12［20～12］	29［29］	20～12	20～10［20～12］	24（単線） 27（より線）［24］
	1対1	TW50B	600	16～10	16～8［16～8］	38（単線） 50（より線）［50］	16～10	16～8［16～8］	31（単線） 38（より線）［38］
コモンユニットタイプ	2対2	TW16BC	600	28～18	28～16［28～20］	10（単線） 16（より線）［8］	28～18	28～16［28～20］	7（単線） 16（より線）［9］
	2対2	TW26BC	600	22～14	22～14［22～16］	22［16］	22～14	22～14［22～16］	22［16］
スタンダードタイプ	1対2	TW15D	600	28～16	28～16［28～20］	10［8］	28～16	28～16［28～20］	10［5］
	2対2	TW16D							
	1対2	TW25D	600	22～14	22～14［22～16］	22［16］	22～14	22～14［22～16］	16［14］
	2対2	TW26D							
	1対2	TW35D	600	20～12	20～12［20～12］	29［29］	20～10	20～10［20～12］	30［20］
	2対2	TW36D							
	1対1×2	TTW20D	600	22～14	22～14［22～16］	22［16］	22～14	22～14［22～16］	15［10］
アース専用タイプ	1対2	TW25DE	600	22～14	22～14［22～16］	−	22～14	22～14［22～16］	−
	1対2	TW25DEW	600	22～14	22～14［22～14］	−	22～14	22～14［22～14］	−
	2対2	TW26DE	600	22～14	22～14［22～16］	−	22～14	22～14［22～16］	−
電線挿入表示機能付	1対2	TW25F	600	22～14	22～14［22～16］	22［16］	22～14	22～14［22～16］	16［14］

セレクションマップ
TW,TTW
TWM
TWD(M) 150L
TWS
TWEU
TWY
TWF
インフォメーション
TIFA7-S
TIFA
TIFB
TIFC
TIFZ
TIFS,TIFZS
TIFY
TIFE
TIFF
インフォメーション
TX
TXU
TXW
TXW-D(F)R
TFP,TTFP
TFE
TTG,TT,TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション
TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,TXWM
TXWM-D(F)R
TQB
TFPM,TTFPM
TTGM
インフォメーション
TKS15
TXF
TXS
TXSU
TXSUM
TXG
TS-R
TS-CHM
TPC
TEV
TSK
TX-G,TXU-G
スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他
技術資料
タイプ名の指定方法
セレクションマップ
クラッチロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ
インフォメーション

コンパクトシリーズ（レール式）

コンパクトタイプ

TW 10 B	［10A］	1対1結線	IEC35mm

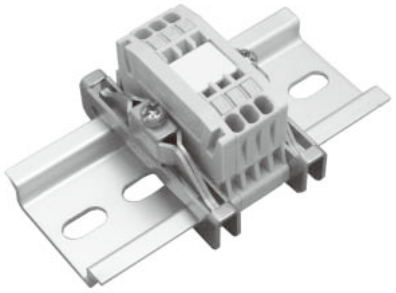

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.0mm (AWG28～18) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm²(AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）

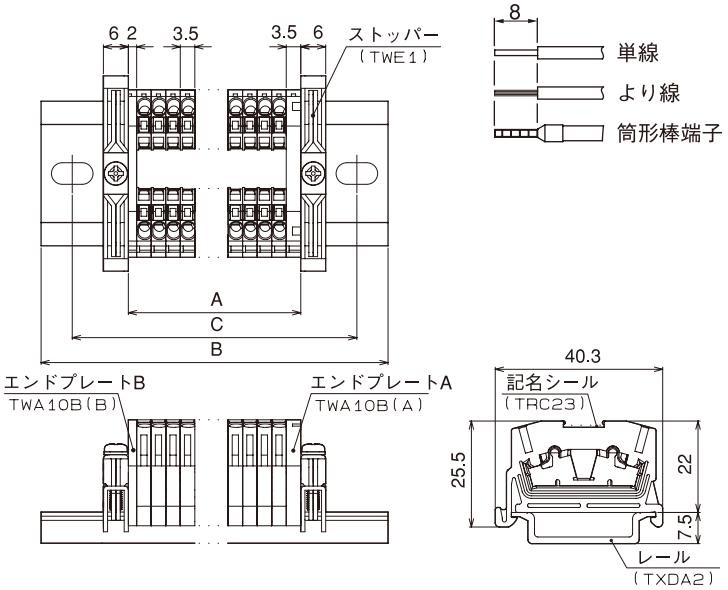

■海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～18	28～16［28～20］	28～18	28～16［28～20］
定格通電電流	7A	14A［9A］	10A	16A［8A］

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［10A］	ボタン付	**TW 10 B**	50P入 ¥4,950
	ボタンなし	**TW 10 BN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 10 B**	5組入 ¥290
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 12 B**	50個入 ¥4,400

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（5.5mm）
　（エンドプレートA：3.5mm、エンドプレートB：2mm）
・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B−15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	23	75	60
10	41	90	75
15	58	120	105
20	76	135	120
25	93	150	135
30	111	165	150
35	128	180	165
40	146	195	180

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	163	225	210
50	181	240	225
55	198	255	240
60	216	270	255
65	233	285	270
70	251	300	285
75	268	330	315
80	286	345	330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトタイプ

TW 15 B

［10A］

1対2結線

IEC35mm

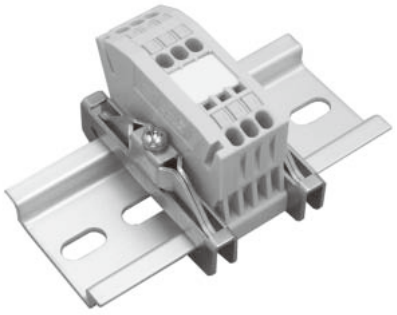

■ストリップサイズ（mm）

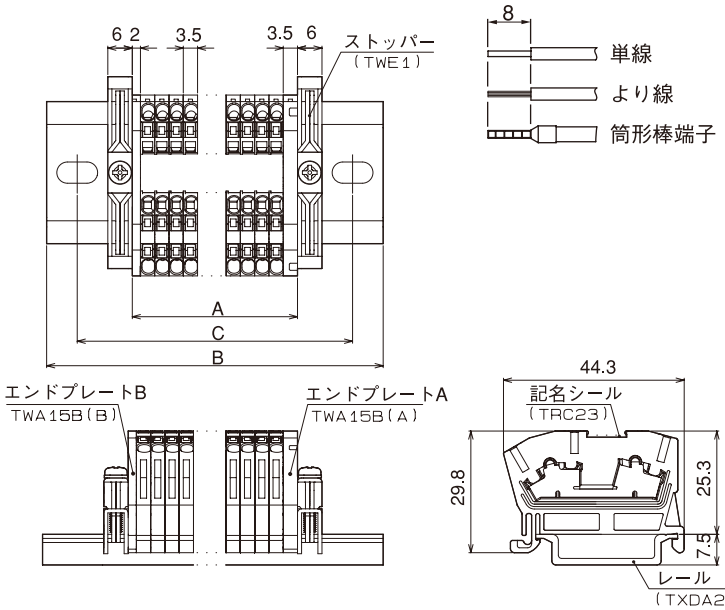

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.0mm (AWG28～16) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm²(AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～18	28～16［28～20］	28～18	28～16［28～20］
定格通電電流	7A	14A［9A］	10A	16A［8A］

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［10A］	ボタン付	**TW 15 B**	50P入　¥5,450
	ボタンなし	**TW 15 BN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 15 B**	5組入　¥300
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入　¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	2P	**TJW 12 B**	50個入　¥4,400

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）＋エンドプレートABの厚さ（5.5mm）
（エンドプレートA：3.5mm、エンドプレートB：2mm）

・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	23	75	60
10	41	90	75
15	58	120	105
20	76	135	120
25	93	150	135
30	111	165	150
35	128	180	165
40	146	195	180

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	163	225	210
50	181	240	225
55	198	255	240
60	216	270	255
65	233	285	270
70	251	300	285
75	268	330	315
80	286	345	330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

コンパクトタイプ

TW 16 B	［10A］	2対2結線	IEC35mm

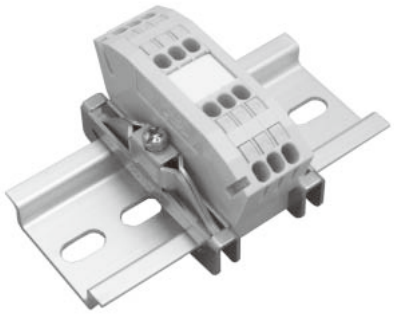

■ストリップサイズ（mm）

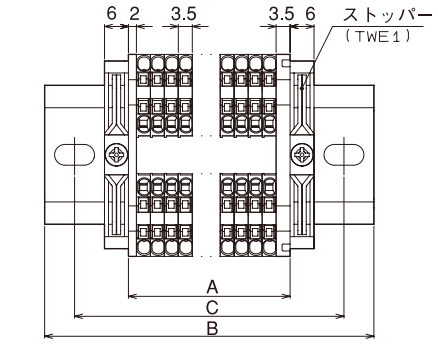



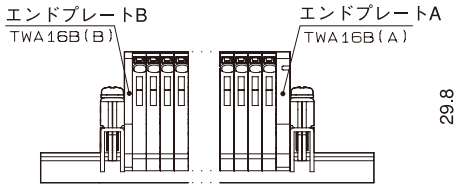



絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.0mm (AWG28～18) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm²(AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～18	28～16［28～20］	28～18	28～16［28～20］
定格通電電流	7A	14A［9A］	10A	16A［8A］

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格（税別）
ターミナルユニット［10A］	ボタン付	**TW 16 B**	50P入 ¥5,900
	ボタンなし	**TW 16 BN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格（税別）
エンドプレート	左右セット	**TWA 16 B**	5組入 ¥310
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	―	―	―

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（5.5mm）
　（エンドプレートA：3.5mm、エンドプレートB：2mm）
・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	23	75	60
10	41	90	75
15	58	120	105
20	76	135	120
25	93	150	135
30	111	165	150
35	128	180	165
40	146	195	180

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	163	225	210
50	181	240	225
55	198	255	240
60	216	270	255
65	233	285	270
70	251	300	285
75	268	330	315
80	286	345	330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトタイプ

TW 20 B

［20A］　1対1結線　IEC35mm

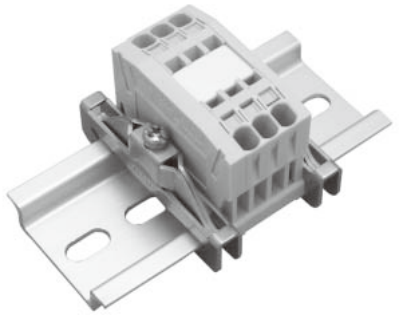

■ストリップサイズ（mm）

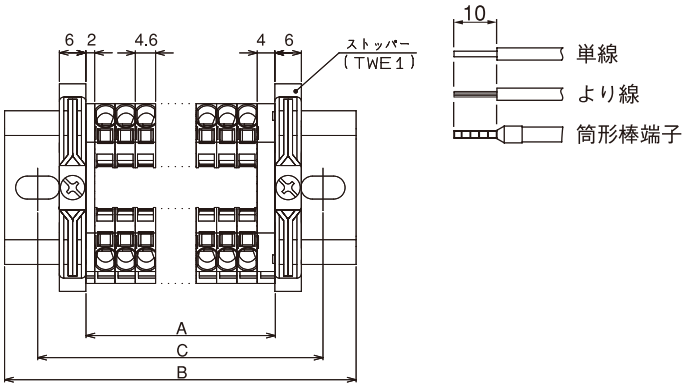

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

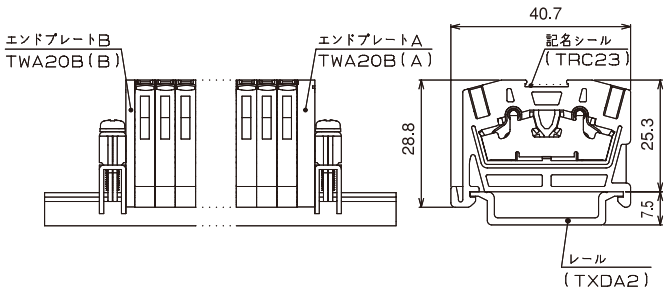

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	**TW 20 B**	50P入　¥5,100
	ボタンなし	**TW 20 BN**	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 20 B**	5組入　¥300
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入　¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	2P	**TJW 22**	50個入　¥4,400
	3P	**TJW 23**	50個入　¥5,300
	4P	**TJW 24**	50個入　¥6,200
	8P	**TJW 28**	50個入　¥8,700
	13P（切り離し可）	**TJW 213**注	10個入　¥2,530

注　切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）＋エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	213	270	255
50	236	285	270
55	259	315	300
60	282	330	315
65	305	360	345
70	328	390	375
75	351	405	390
80	374	435	420

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

コンパクトタイプ

TW 25 B	［20A］	1対2結線	IEC35mm

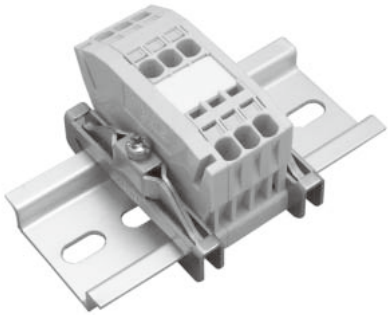

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）



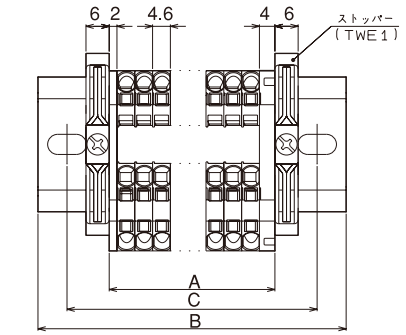

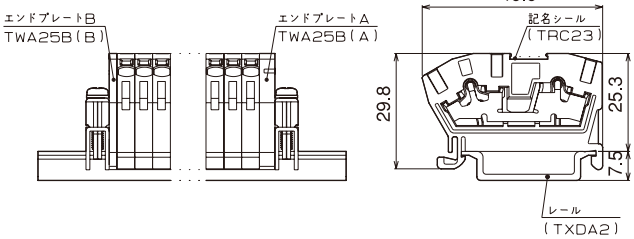

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	**TW 25 B**	50P入 ¥6,050
	ボタンなし	**TW 25 BN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 25 B**	5組入 ¥320
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 22**	50個入 ¥4,400
	3P	**TJW 23**	50個入 ¥5,300
	4P	**TJW 24**	50個入 ¥6,200
	8P	**TJW 28**	50個入 ¥8,700
	13P（切り離し可）	**TJW 213**注	10個入 ¥2,530

注　切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B−15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	213	270	255
50	236	285	270
55	259	315	300
60	282	330	315
65	305	360	345
70	328	390	375
75	351	405	390
80	374	435	420

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトタイプ

TW 26 B

［20A］　2対2結線　IEC35mm

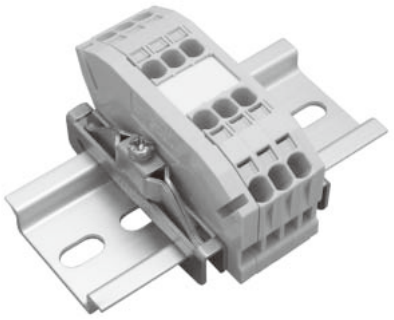

■ストリップサイズ（mm）

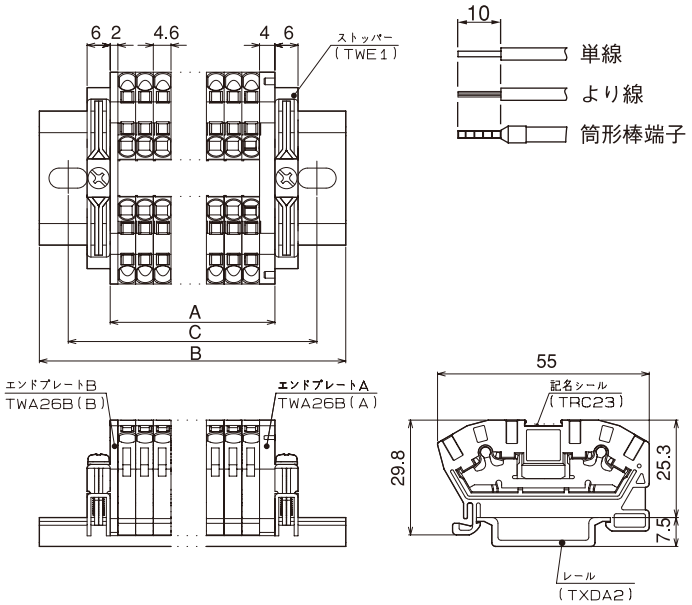

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	**TW 26 B**	50P入　¥6,550
	ボタンなし	**TW 26 BN**	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 26 B**	5組入　¥340
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入　¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	ー	ー	ー

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）＋エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）

・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	213	270	255
50	236	285	270
55	259	315	300
60	282	330	315
65	305	360	345
70	328	390	375
75	351	405	390
80	374	435	420

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）　TW,TTWシリーズ

コンパクトタイプ

TW 30 B	［30A］	1対1結線	IEC35mm

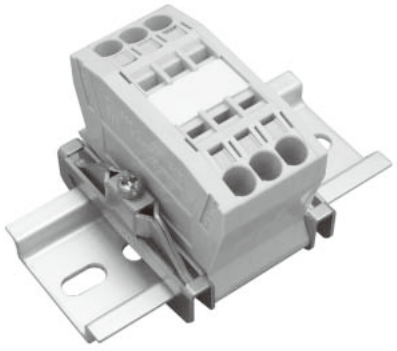

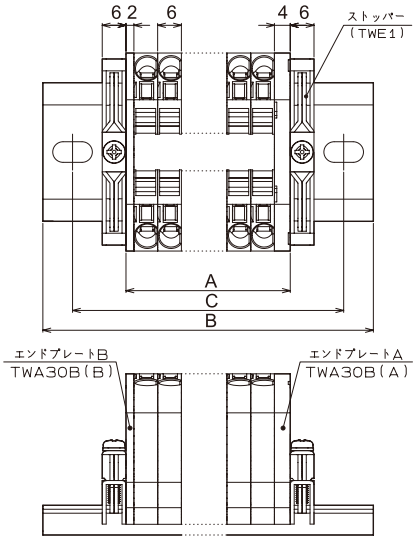

■ストリップサイズ（mm）





絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.8～2.0mm (AWG20～12) 0.5～5.5mm²(AWG20～10) ※筒形棒端子使用時は3.5mm²(AWG12)までとなります。
定格通電電流	30A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	20～12	20～10［20～12］	20～12	20～12［20～12］
定格通電電流	24A	27A［24A］	29A［29A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［30A］	ボタン付	**TW 30 B**	25P入　¥3,100
	ボタンなし	**TW 30 BN**	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 30 B**	5組入　¥340
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入　¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	2P	**TJW 32**	25個入　¥2,650
	2P（1極飛び）	**TJW 32T1**	25個入　¥2,650

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（6.0mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B−15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	36	90	75
10	66	120	105
15	96	150	135
20	126	180	165
25	156	210	195
30	186	240	225
35	216	270	255
40	246	300	285

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	276	330	315
50	306	360	345
55	336	390	375
60	366	420	405
65	395	450	435
70	426	480	465
75	456	510	495
80	486	540	525

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトタイプ

TW 50 B

［50A］　1対1結線　IEC35mm

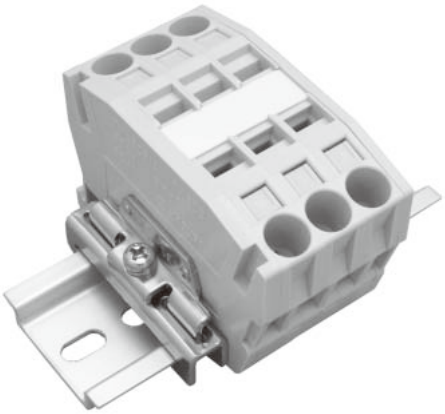

■ストリップサイズ（mm）



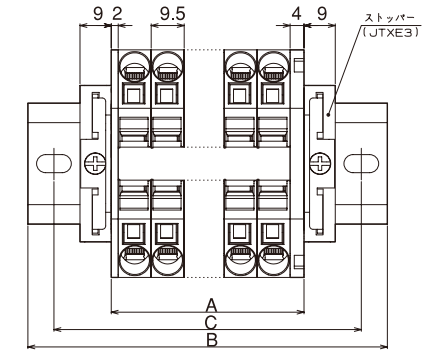



絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ1.3～2.6mm (AWG16～10) 1.25～8mm²(AWG16～8) ※筒形棒端子も上記電線を使用可能です。
定格通電電流	50A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	16～10	16～8 ［16～8］	16～10	16～8 ［16～8］
定格通電電流	31A	38A ［38A］	38A	50A ［50A］

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット ［50A］	ボタン付	**TW 50 B**	10P入　¥3,010
	ボタンなし	**TW 50 BN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 50 B**	5組入　¥370
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	2P	**TJW 52**	10個入　¥1,240

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（9.5mm）×極数（P）
　＋エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	54	105	90
10	101	150	135
15	149	210	195
20	196	255	240
25	244	300	285
30	291	345	330
35	339	390	375
40	386	435	420

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	434	495	480
50	481	540	525
55	529	585	570
60	576	630	615
65	624	675	660
70	671	720	705
75	719	780	765
80	766	825	810

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）　TW,TTWシリーズ

コモンユニットタイプ

TW 16 BC	［10A］	2対2結線 コモンユニット	IEC35mm

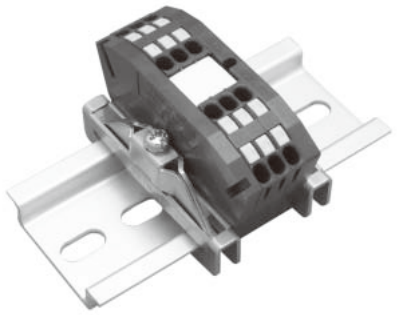

- 記名シール装着部に結線図が彫刻してあります。また、コモンユニットの取扱説明書シールが添付されています。
- エンドプレートBにチェックピン用の穴を設けましたので、導通チェックが簡単に行えます。

■ストリップサイズ（mm）

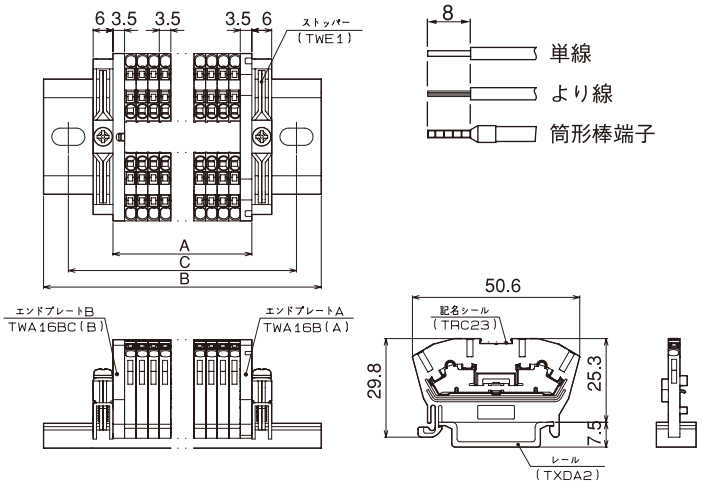

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.0mm (AWG28～18) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm² (AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～18	28～16 ［28～20］	28～18	28～16 ［28～20］
定格通電電流	7A	16A ［9A］	10A	16A ［8A］

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（7.0mm）
　（エンドプレートA：3.5mm、エンドプレートB：3.5mm）
・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	25	75	60
10	42	90	75
15	60	120	105
20	77	135	120

※最大連極数は20Pまでにしてください。

■製品一覧

品名			タイプ名	標準価格（税別）
ターミナルユニット［10A］	本体色	ボタン付	TW 16 BC	30P入 ¥3,990
	茶色	ボタンなし	TW 16 BC N	
	本体色	ボタン付	TW 16 BC B	
	青色	ボタンなし	TW 16 BC BN	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	茶色・左右セット	TWA 16 BC	5組入 ¥400
	青色・左右セット	TWA 16 BCB	5組入 ¥400
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本 ¥260
コモン表示シール（10枚1シート）		TWBC 1	1シート ¥50
レール	IEC35アルミ1m	TXDA 2	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	TWE 1	10個入 ¥500
	幅9mm	JTXE 3	100個入 ¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入 ¥800
	2点止	TXE 4	10個入 ¥430

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コモンユニットタイプ

TW 26 BC

［20A］　2対2結線　コモンユニット　IEC35mm

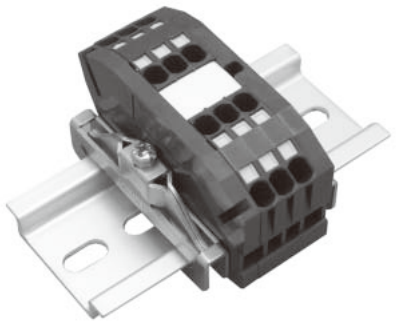

- 記名シール装着部に結線図が彫刻してあります。また、コモンユニットの取扱説明書シールが添付されています。
- エンドプレートBにチェックピン用の穴を設けましたので、導通チェックが簡単に行えます。

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）

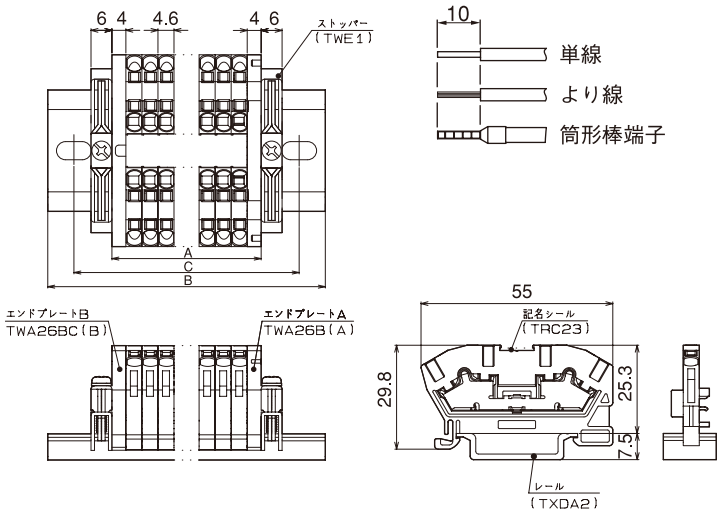

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	22A［16A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名			タイプ名	標準価格（税別）
ターミナルユニット［20A］	本体色 茶色	ボタン付	TW 26 BC	30P入 ¥5,010
		ボタンなし	TW 26 BC N	
	本体色 青色	ボタン付	TW 26 BC B	
		ボタンなし	TW 26 BC BN	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格（税別）
エンドプレート	茶色・左右セット	TWA 26 BC	5組入 ¥420
	青色・左右セット	TWA 26 BCB	5組入 ¥420
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本 ¥260
コモン表示シール（10枚1シート）		TWBC 1	1シート ¥50
レール	IEC35アルミ1m	TXDA 2	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	TWE 1	10個入 ¥500
	幅9mm	JTXE 3	100個入 ¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入 ¥800
	2点止	TXE 4	10個入 ¥430

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
　＋エンドプレートABの厚さ（8.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：4.0mm）
・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	31	90	75
10	54	105	90
15	77	135	120
20	100	150	135

※最大連極数は20Pまでにしてください。

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

スタンダードタイプ

TW 15 D	［10A］	1対2結線	IEC35mm

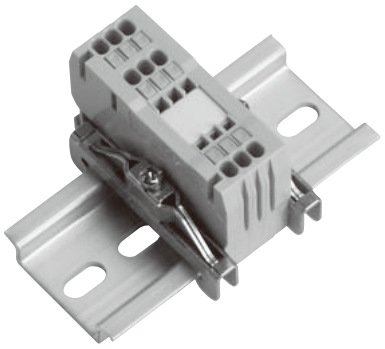

■ストリップサイズ（mm）

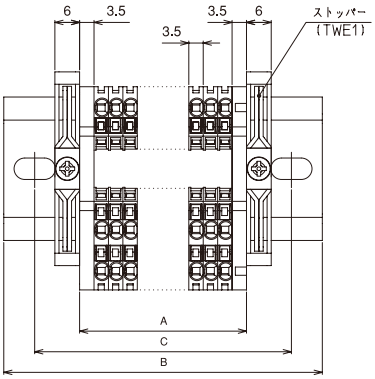



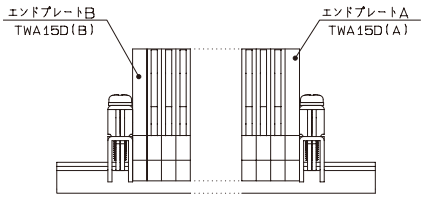



絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.3mm (AWG28～16) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm²(AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～16	28～16［28～20］	28～16	28～16［28～20］
定格通電電流	10A［5A］		10A［8A］	

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格（税別）
ターミナルユニット［10A］	ボタン付	**TW 15 D**	50P入 ¥6,200
	ボタンなし	**TW 15 DN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格（税別）
エンドプレート	左右セット	**TWA 15 D**	5組入 ¥530
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 12 B**	50個入 ¥4,400

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）
＋エンドプレートABの厚さ（7.0mm）
エンドプレートA：3.5mm
エンドプレートB：3.5mm

・レールの長さ B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	25	75	60
10	42	90	75
15	60	120	105
20	77	135	120
25	95	150	135
30	112	165	150
35	130	180	165
40	147	195	180

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	165	225	210
50	182	240	225
55	200	255	240
60	217	270	255
65	235	285	270
70	252	300	285
75	270	330	315
80	287	345	330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

スタンダードタイプ

TW 16 D

［10A］　2対2結線　IEC35mm

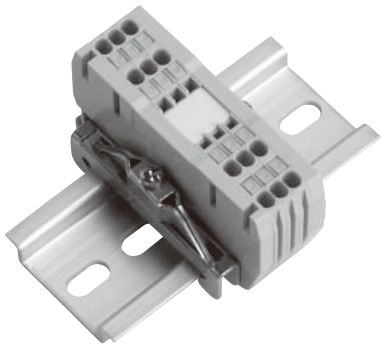

■ストリップサイズ（mm）

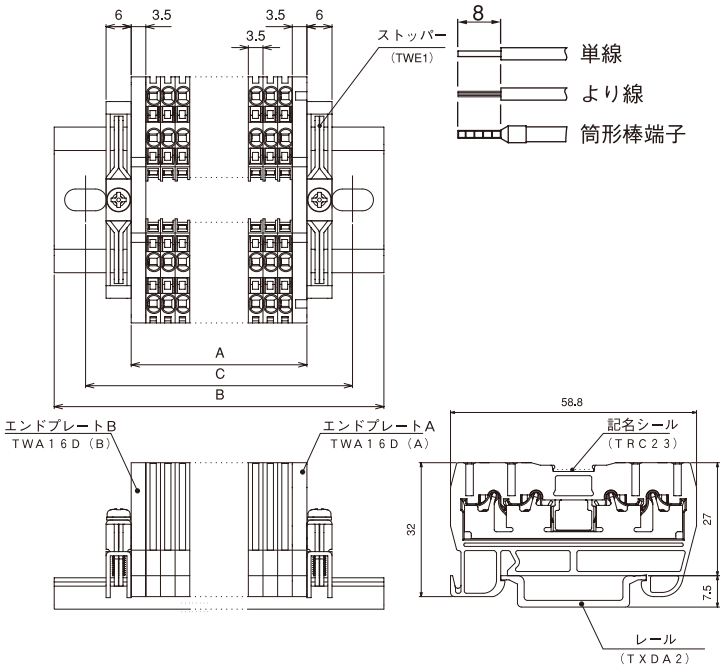

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.3～1.3mm (AWG28～16) 0.08～1.25mm²(AWG28～16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm²(AWG20)までとなります。
定格通電電流	10A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	28～16	28～16 [28～20]	28～16	28～16 [28～20]
定格通電電流	10A [5A]		10A [8A]	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［10A］	ボタン付	**TW 16 D**	50P入 ¥7,150
	ボタンなし	**TW 16 DN**	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	**TWA 16 D**	5組入 ¥550
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 12 B**	50個入 ¥4,400

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（3.5mm）×極数（P）
＋エンドプレートABの厚さ（7.0mm）
エンドプレートA：3.5mm
エンドプレートB：3.5mm

・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	25	75	60
10	42	90	75
15	60	120	105
20	77	135	120
25	95	150	135
30	112	165	150
35	130	180	165
40	147	195	180

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	165	225	210
50	182	240	225
55	200	255	240
60	217	270	255
65	235	285	270
70	252	300	285
75	270	330	315
80	287	345	330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

スタンダードタイプ

TW 25 D	［20A］	1対2結線	IEC35mm

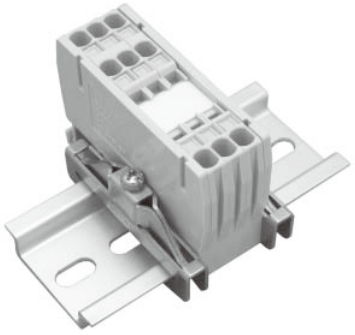

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）

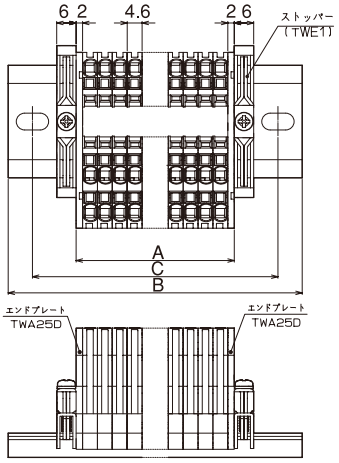





海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	**TW 25 D**	50P入 ¥6,600
	ボタンなし	**TW 25 DN**	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右共用	**TWA 25 D**	10枚入 ¥550
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 22**	50個入 ¥4,400
	3P	**TJW 23**	50個入 ¥5,300
	4P	**TJW 24**	50個入 ¥6,200
	8P	**TJW 28**	50個入 ¥8,700
	13P（切り離し可）	**TJW 213**注	10個入 ¥2,530

注　切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
十エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
エンドプレートA：2.0mm
エンドプレートB：2.0mm

・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（6mm）×2十30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B−15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	27	75	60
10	50	105	90
15	73	135	120
20	96	150	135
25	119	180	165
30	142	195	180
35	165	225	210
40	188	240	225

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	211	270	255
50	234	285	270
55	257	315	300
60	280	330	315
65	303	360	345
70	326	375	360
75	349	405	390
80	372	420	405

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

スタンダードタイプ

TW 26 D

［20A］　2対2結線　IEC35mm

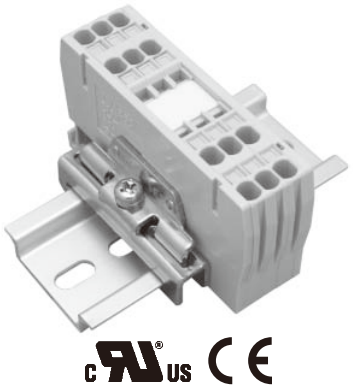

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）







海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	**TW 26 D**	50P入　¥7,600
	ボタンなし	**TW 26 DN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右共用	**TWA 26 D**	10枚入　¥600
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本　¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本　¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本　¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入　¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入　¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入　¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入　¥430
ショートバー	2P	**TJW 22**	50個入　¥4,400
	3P	**TJW 23**	50個入　¥5,300
	4P	**TJW 24**	50個入　¥6,200
	8P	**TJW 28**	50個入　¥8,700
	13P（切り離し可）	**TJW 213**注	10個入　¥2,530

注　切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
　＋エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
　エンドプレートA：2.0mm
　エンドプレートB：2.0mm
・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	27	75	60
10	50	105	90
15	73	135	120
20	96	150	135
25	119	180	165
30	142	195	180
35	165	225	210
40	188	240	225

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	211	270	255
50	234	285	270
55	257	315	300
60	280	330	315
65	303	360	345
70	326	375	360
75	349	405	390
80	372	420	405

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

スタンダードタイプ

TW 35 D	［30A］	1対2結線	IEC35mm

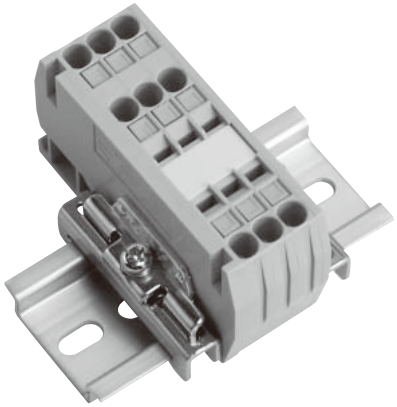

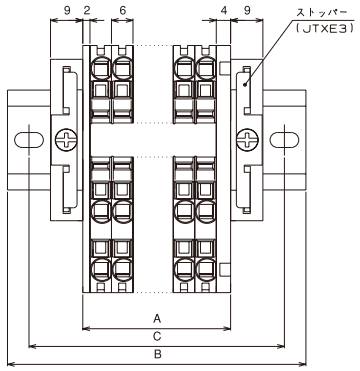

■ストリップサイズ（mm）



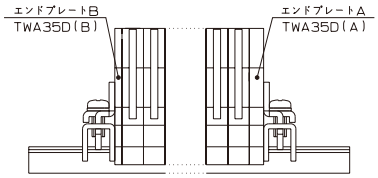



絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.8～2.6mm (AWG20～10) 0.5～5.5mm²(AWG20～10) ※筒形棒端子使用時は3.5mm²(AWG12)までとなります。
定格通電電流	30A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	20～10	20～10［20～12］	20～12	20～12［20～12］
定格通電電流	30A［20A］		29A［29A］	

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格（税別）
ターミナルユニット［30A］	ボタン付	**TW 35 D**	25P入 ¥4,950
	ボタンなし	**TW 35 DN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格（税別）
エンドプレート	左右セット	**TWA 35 D**	5組入 ¥580
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	**TXDA 2**	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	**TRDA 2**	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430
ショートバー	2P	**TJW 32**	25個入 ¥2,650
	2P（1極飛び）	**TJW 32T1**	25個入 ¥2,650

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（6.0mm）×極数（P）
　十エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ B＝A十ストッパー幅（9mm）×2十30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
5	36	90	75
10	66	120	105
15	96	150	135
20	126	180	165
25	156	210	195
30	186	240	225
35	216	270	255
40	246	300	285

極数(P)	ユニットの長さA	レールの長さB	取付ピッチC
45	276	330	315
50	306	360	345
55	336	390	375
60	366	420	405
65	395	450	435
70	426	480	465
75	456	510	495
80	486	540	525

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

スタンダードタイプ

TW 36 D

［30A］　2対2結線　IEC35mm

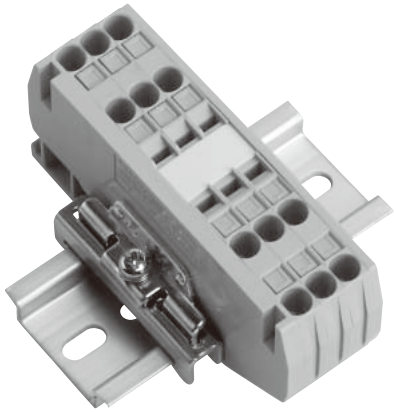

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.8～2.6mm (AWG20～10) 0.5～5.5mm²(AWG20～10) ※筒形棒端子使用時は3.5mm²(AWG12)までとなります。
定格通電電流	30A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）



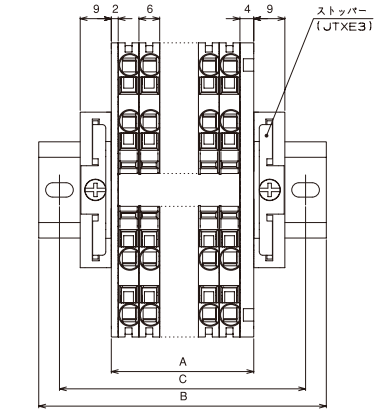

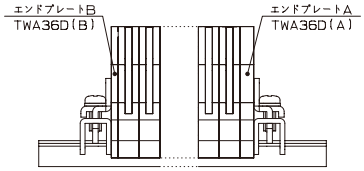

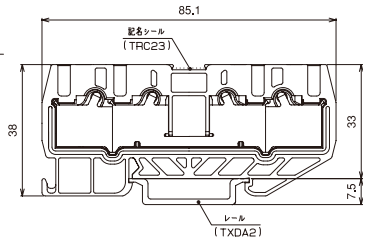

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	20～10	20～10［20～12］	20～12	20～12［20～12］
定格通電電流	30A［20A］		29A［29A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（6.0mm）×極数（P）
　＋エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
　（エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：2.0mm）
・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
　（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	36	90	75
10	66	120	105
15	96	150	135
20	126	180	165
25	156	210	195
30	186	240	225
35	216	270	255
40	246	300	285

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	276	330	315
50	306	360	345
55	336	390	375
60	366	420	405
65	395	450	435
70	426	480	465
75	456	510	495
80	486	540	525

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［30A］	ボタン付	TW 36 D	25P入　¥6,200
	ボタンなし	TW 36 DN	

■適合アクセサリ一覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	TWA 36 D	5組入　¥600
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本　¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本　¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	TXDA 2	1本　¥600
	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅9mm	JTXE 3	100個入　¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入　¥800
	2点止	TXE 4	10個入　¥430
ショートバー	2P	TJW 32	25個入　¥2,650
	2P（1極飛び）	TJW 32T1	25個入　¥2,650

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

コンパクトシリーズ（レール式）

スタンダードタイプ（2段形）

TTW 20 D	［20A］	1対1×2結線	IEC35mm

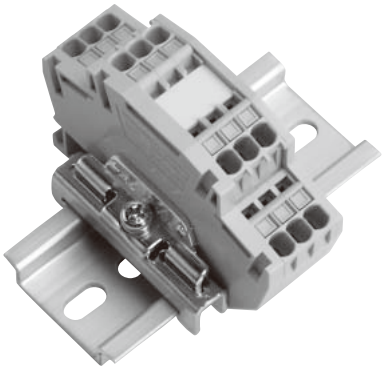

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）



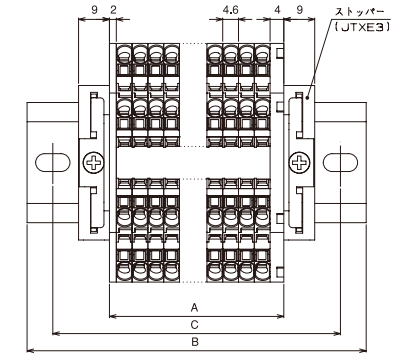

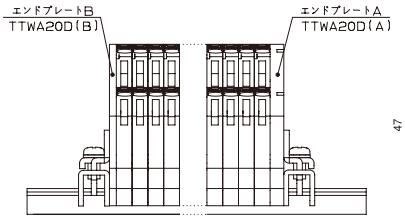



海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	15A［10A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	TTW 20 D	20P入 ¥5,800
	ボタンなし	TTW 20 DN	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右セット	TTWA 20 D	5組入 ¥650
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本 ¥260
レール	IEC35アルミ1m	TXDA 2	1本 ¥600
	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本 ¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本 ¥760
ストッパー（IECレール用）	幅9mm	JTXE 3	100個入 ¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入 ¥800
	2点止	TXE 4	10個入 ¥430
ショートバー	2P	TJW 22	50個入 ¥4,400
	3P	TJW 23	50個入 ¥5,300
	4P	TJW 24	50個入 ¥6,200
	8P	TJW 28	50個入 ¥8,700
	13P（切り離し可）	TJW 213注	10個入 ¥2,530

注　切断して使用する場合は、充電部が露出しますので、注意してください。

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
十エンドプレートABの厚さ（6.0mm）
エンドプレートA：4.0mm
エンドプレートB：2.0mm

・レールの長さ　B＝A十ストッパー幅（9mm）×2十30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B−15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	213	270	255
50	236	285	270
55	259	315	300
60	282	330	315
65	305	360	345
70	328	390	375
75	351	405	390
80	374	435	420

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

アース専用タイプ

TW 25 DE

アース専用　1対2タイプ　IEC35mm

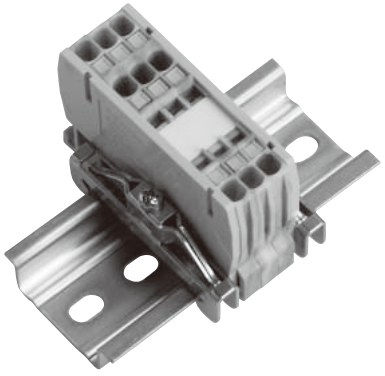

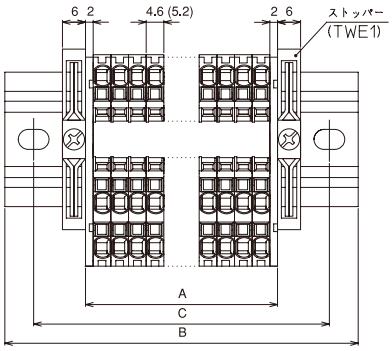

■ストリップサイズ（mm）



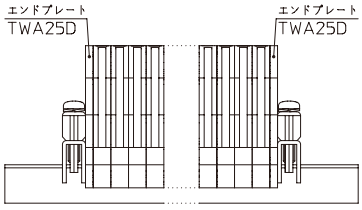

※（ ）は、TW25DEWの寸法です。



定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※TW25DE, TW25DENで筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
難燃グレード	UL94V-0

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14 DE[22～16] DEW[22～14]	22～14	22～14 DE[22～16] DEW[22～14]
定格通電電流	—	—	—	—

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名			タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット（アース専用）	端子ピッチ 4.6	ボタン付	TW 25 DE	10P入　¥4,500
		ボタンなし	TW 25 DEN	
	端子ピッチ 5.2	ボタン付	TW 25 DEW	
		ボタンなし	TW 25 DEWN	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右共用	TWA 25 D	10枚入　¥550
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本　¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本　¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本　¥260
レール	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本　¥700
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	TWE 1	10個入　¥500
	幅9mm	JTXE 3	100個入　¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入　¥800
	2点止	TXE 4	10個入　¥430

■組立後の寸法（ストッパーにTWE1使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
＋エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
エンドプレートA：2.0mm
エンドプレートB：2.0mm

・レールの長さ　B＝A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B－15mm

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

■アース端子の注意事項

・レール取り付け時は、端子とレールが電気的に接続されます。
・端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
・シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあります。
・本端子台は、PE（保護用アース）としてお使いください。
PEN（保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース）としては使用できません。
・本端子台をご使用の際には、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

コンパクトシリーズ（レール式）

アース専用タイプ

TW 26 DE	アース専用	2対2タイプ	IEC35mm

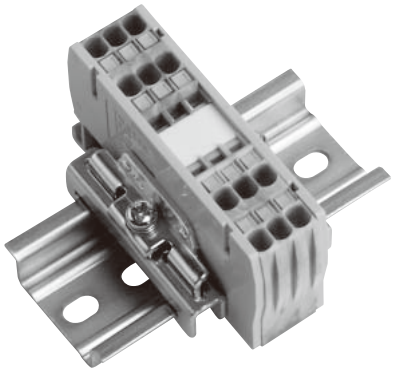

■ストリップサイズ（mm）

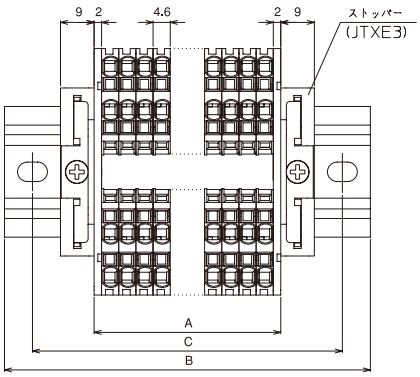



定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
難燃グレード	UL94V-0

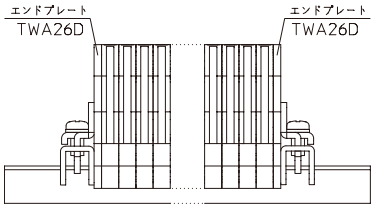



海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14 [22～16]	22～14	22～14 [22～16]
定格通電電流	—	—	—	—

※筒形棒端子使用時は［ ］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット（アース専用）	ボタン付	**TW 26 DE**	10P入 ¥5,700
	ボタンなし	**TW 26 DEN**	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右共用	**TWA 26 D**	10枚入 ¥600
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	**TRC 21**	1本 ¥260
	塩化ビニール製	**TRC 22**	1本 ¥260
	ポリプロピレン	**TRC 23**	1本 ¥260
レール	IEC35スチール1m	**TNDS 2**	1本 ¥700
ストッパー（IECレール用）	幅6mm	**TWE 1**	10個入 ¥500
	幅9mm	**JTXE 3**	100個入 ¥5,250
	幅12mm	**TXE 2**	10個入 ¥800
	2点止	**TXE 4**	10個入 ¥430

■組立後の寸法 （ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
十エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
エンドプレートA：2.0mm
エンドプレートB：2.0mm
・レールの長さ B＝A十ストッパー幅（9mm）×2十30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）
・取付ピッチ C＝B一15mm

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。

■アース端子の注意事項

・レール取り付け時は、端子とレールが電気的に接続されます。
・端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
・シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあります。
・本端子台は、PE（保護用アース）としてお使いください。
PEN（保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース）としては使用できません。
・本端子台をご使用の際には、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

電線挿入表示機能付

TW 25 F

［20A］

1対2結線　電線挿入表示機能付

IEC35mm

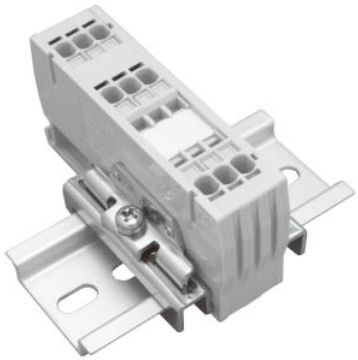

絶縁電圧	600V
定格適合電線	φ0.5～1.6mm (AWG22～14) 0.3～2mm²(AWG22～14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm²(AWG16)までとなります。
定格通電電流	20A
インパルス耐電圧	6000V
難燃グレード	UL94V-0

■ストリップサイズ（mm）

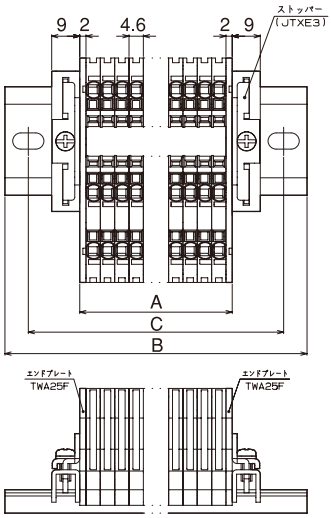





電線が正しく挿し込まれると表示窓に青色の印が表示されます（ただし、棒端子または単線使用時に限ります）。

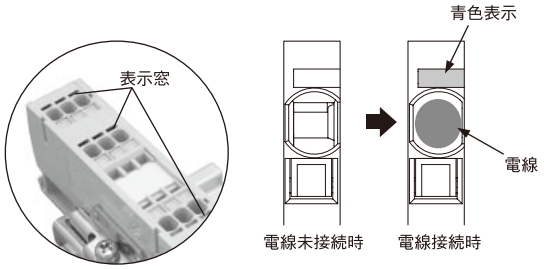

海外規格認証定格

	UL		EN/IEC	
絶縁電圧	600V		600V	
定格適合電線（AWG）	単線	より線	単線	より線
	22～14	22～14［22～16］	22～14	22～14［22～16］
定格通電電流	16A［14A］		22A［16A］	

※筒形棒端子使用時は［　］内の値となります。

■製品一覧

品名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット［20A］	ボタン付	TW 25 F	50P入　¥9,450
	ボタンなし	TW 25 FN	

■適合アクセサリー覧（C-59ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右共用	TWA 25 F	10枚入　¥600
記名シール幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21	1本　¥260
	塩化ビニール製	TRC 22	1本　¥260
	ポリプロピレン	TRC 23	1本　¥260
レール	IEC35アルミ1m	TXDA 2	1本　¥600
	IEC35スチール1m	TNDS 2	1本　¥700
	IEC・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本　¥760
ストッパー（IECレール用）	幅9mm	JTXE 3	100個入　¥5,250
	幅12mm	TXE 2	10個入　¥800
	2点止	TXE 4	10個入　¥430
ショートバー	2P	TJW 22	50個入　¥4,400
	3P	TJW 23	50個入　¥5,300
	4P	TJW 24	50個入　¥6,200
	8P	TJW 28	50個入　¥8,700
	13P（切り離し可）	TJW 213	10個入　¥2,530

■組立後の寸法（ストッパーにJTXE3使用時）

・ユニットの長さ　A＝ユニットの幅（4.6mm）×極数（P）
＋エンドプレートABの厚さ（4.0mm）
エンドプレートA：2.0mm
エンドプレートB：2.0mm

・レールの長さ　B＝B＝A＋ストッパー幅（9mm）×2＋30mm
（ただし、15mmの倍数になるように切断してください。）

・取付ピッチ　C＝B－15mm

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	29	90	75
10	52	105	90
15	75	135	120
20	98	150	135
25	121	180	165
30	144	195	180
35	167	225	210
40	190	240	225

極数(P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
45	213	270	255
50	236	285	270
55	259	315	300
60	282	330	315
65	305	360	345
70	328	390	375
75	351	405	390
80	374	435	420

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-339ページを参照してください。